

功分器

产品型号

名称	型号
腔体二功分器	SP2-0836
腔体三功分器	SP3-0836
腔体四功分器	SP4-0836

产品描述

功分器全称功率分配器，是一种将一路输入信号能量平均分成两路或多路输出能量的器件，用于分布在系统链路分支时的节点连接。

产品特点

超宽频 (800-3600MHz)


小

低互调

应用范围

用于网络覆盖系统中各路信号，对信号起到等功率分配的作用。

图片

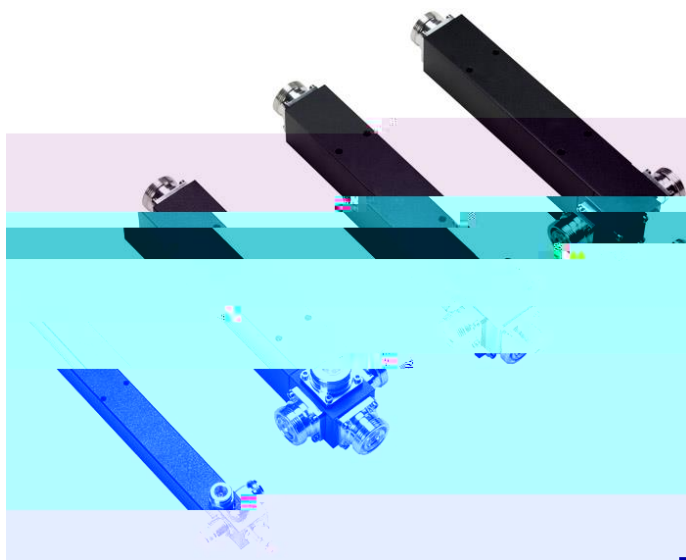

SUNWAVE

耦合器

产品型号

名称	型号
5dB 腔体耦合器	CP05-0836
6dB 腔体耦合器	CP06-0836
7dB 腔体耦合器	CP07-0836
10dB 腔体耦合器	CP10-0836
15dB 腔体耦合器	CP15-0836
20dB 腔体耦合器	CP20-0836
30dB 腔体耦合器	CP30-0836
40dB 腔体耦合器	CP40-0836

产品描述

耦合器是一种将一路输入信号定向分配到两个或多个输出端口的无源器件。

产品特点

超宽频 (800-3600MHz)

小体积

低互调

应用经典

用于网络覆盖系统中的公路经典，对信息起到了支撑率公路的作用。

图片

SUNWAVE

电桥

产品型号

名称	型号
3dB电桥	H -0836

产品描述

3dB 电桥又称同频合路器，主要用于各信道合路，提高输出信道的利用率。

产品特点

超宽频 (800-3600MHz)


小插损

低互调

应用场景

用于网络覆盖系统中同系统合路场景，对同频信号起合路作用。

图片

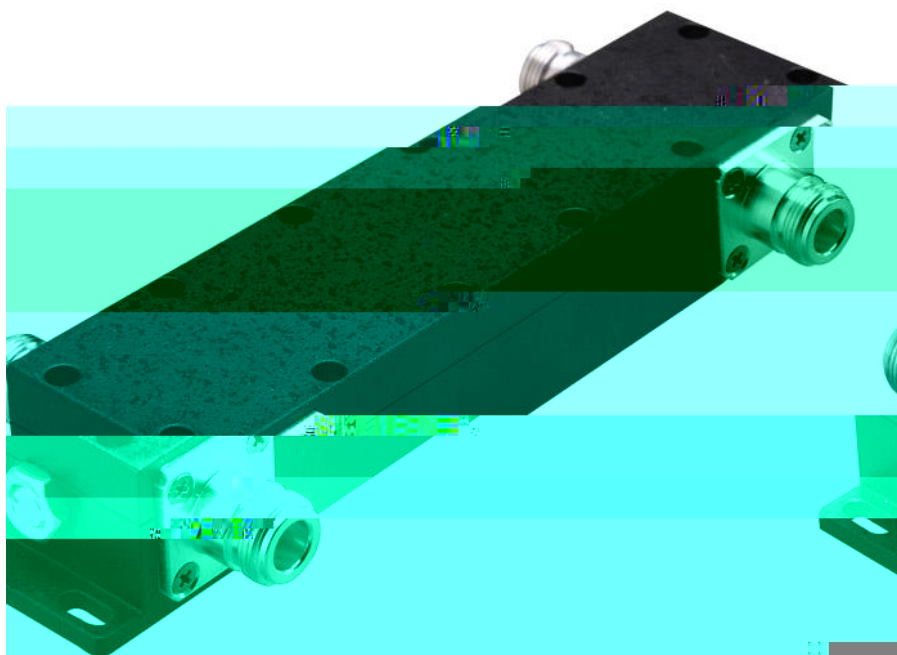



产品型号

名称	型号
两路合路器	CM2-HM
三路合路器	CM3-HDW
四路合路器	CM4-CDMX

产品描述

合路器是一种把两路或多路不同频段的功率信号合并到单个通路上去的无源器件。

产品特点

高隔离

低互调

功率大

小体积


可灵活根据客户的实际需求定制 (800-3600MHz)

应用场景

用于网络覆盖系统由不同系统合路场景，对高频信号起到合路作用

图片

[SUNWAVE](#)

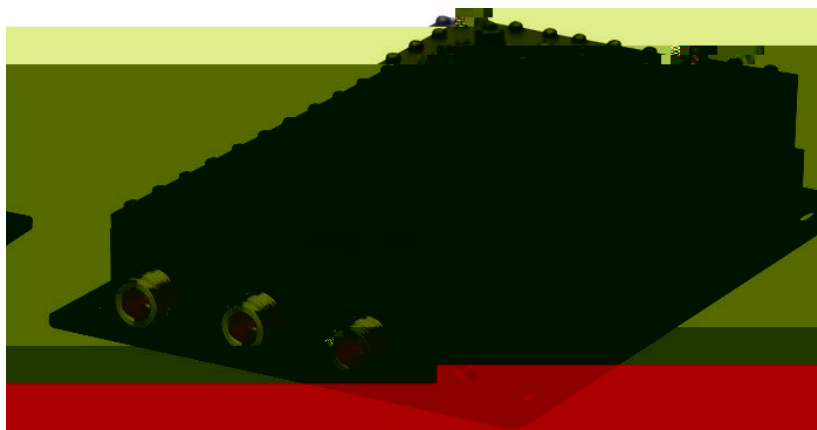

滤波器

产品型号

名称	型号
滤波器	FL-0919
八通道滤波器	FL8-1845

产品描述

滤波器是一种对频率信号过滤的器件，用于得到特定频率的信号或滤除一个特定频率后的信号。

产品特点

小体积

高隔离

低互调

可灵活根据客户的实际需求定制 (800-3600MHz)

应用范围

用于信源等设备的接收端，起到过滤干扰信号的作用。

图片



衰减器

产品型号

名称	型号
衰减器	AT-Y

产品描述

衰减器是对能量进行衰减的无源器件。

产品特点

小体积

低互调

散热快

高稳定性

品质保证

杭州三维通信股份有限公司 地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号 邮编：311500 电话：400-808-9388 0571-88866999 传真：0571-88866998 邮箱：sunwave@sunwave.com

图片



SUNWAVE

负载

产品型号

名称	型号
负载	LD-Y

产品描述

产品特点

小体积

低互调

散热快

高稳定性

应用范围

载用于网络覆盖末端，起到吸收信号降低干扰的作用。

图片



SUNWAVE



产品型号

名称	型号
多系统合路平台	POI-C

产品描述

POI (POINT OF INTERFACE)，即多系统接入平台，实现多网络信号兼容覆盖。

产品特点

多系统兼容：支持2G、3G、4G、5G（可支持LTE MIMO）等多种制式要求。

大功率：各模块采用空气介质设计，功率容量可高达1000W。

低损耗：采用高品质低损耗材料，确保信号传输效率。

低反射：系统阻抗匹配良好，反射系数极低。

高稳定性：采用工业级元器件，运行稳定可靠。

绿色环保：满足欧明环保要求，且回收率大于99%。

安装方便：模块化设计，安装维护简便。

安装方便。

应用场合

主要应用在需要多网络系统接入的大型建筑、市政设施中，如大型展馆、地铁、火车站、机场、政府办公机关等场所，避免了室内分布系统建设的重复投资。

图片

